

REGUITTI


Rozměry štítu jsou uvedeny takto: výška x šířka x tloušťka vnějšího štítu – tloušťka vnitřního štítu, údaje v mm. Každý typ kování je možné dodat takto: pouze štítky bez klik, pouze štítky s koulí, klika+klika, klika+koule, u některého typu i koule z obou stran, kde jedna otevírá a druhá neotevírá.



GF1 250x50x12,5-9,5	GF2 250x35x12,5x9,5	AC2 250x28x10-9,5	AC2 250x28x10-9,5	AC4 257x49x14,5-7,5	AC4 257x49x14,5-7,5
Rozteče: 72-85-110	72-85-88-90-92-110	72-90-92	72-90-92	72-92	72-92

GHIDINI

Hliníkové eloxované kování se zvýšenou ochranou vyrobené z hliníku - v odstínech F1 = přírodní elox, F2 = šampaňský elox, F4 = bronzový elox, F9 = nerez elox. Nabídka klik ke štítkům je na straně 1 tohoto katalogu. **Rozměry v mm:** vnější štít **840, 849**=248x50x15, vnější štít **859**=250x50x15, rozteč šroubů **840, 849, 859**=211, vnější štít **750, 759**=117x52x15, rozteč šroubů **750, 759**=95. Knoflíkům **940, 950** a **960** vyčnívají z hrdla 4 výstupky, které těsně padnou do otvoru na štítu a knoflíky nejde otáčet. Knoflíky jsou navíc zajištěny na štítu maticí M12.

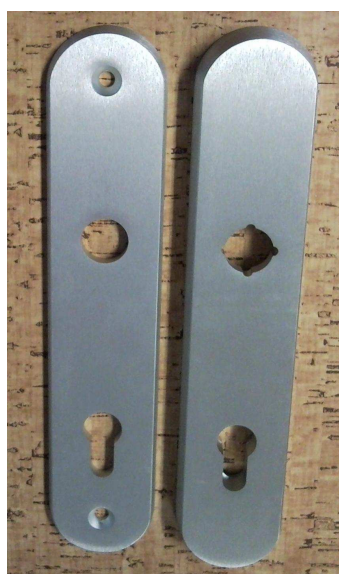

F1 840



F1 849



F1 859



knoflík F1 940



knoflík F1 950



knoflík F1 960



840, 849, 859 zezadu



montážní materiál k sadě 840 klika+knoflík



F1 750



F1 759



750, 759 zezadu